

GRANULAT

SCHOTTER

PLATTEN

Anwendungsbereiche

EIGENSCHAFTEN

- Wärmedämmend und frostsicher
- Druckbeständig und lastabtragend
- Kapillarbrechend und dauerhaft

NUTZEN

- Keine Frostschürze notwendig, kompletter Entfall des Fußbodenaufbaus möglich
- Wärmebrückenfreies Bauen
- Einfacher, kostengünstiger und zukunftssicherer Einbau
- Nur noch eine Schicht statt mehrerer Schichten

Weitere GLAPOR Anwendungsbereiche:

Hochbau

- Perimeterdämmung im Industrie- und Gewerbebau
- Hochbelastbare und befahrbare Parkdecks

Bauen im Bestand:

- Perimeterdämmung im Fußbodenaufbau / Bestand
- Leichte und dämmende Schüttung auf Gewölbe

Ingenieurbau:

- Leichtschtung bei Brückenwiderlagern
- Leichte, dränierende Hinterfüllung bei Stützbauwerken


Tiefbau:

- Leichtschtung im Straßen- / Gleisbau
- Frostfreier Einbau von Versorgungsleitungen

Sonderlösungen / GaLa-Bau:

- Modellierbare Leichtschtung
- Belastbare und befahrbare Deckenkonstruktionen

ANWENDUNGS-
BEISPIEL

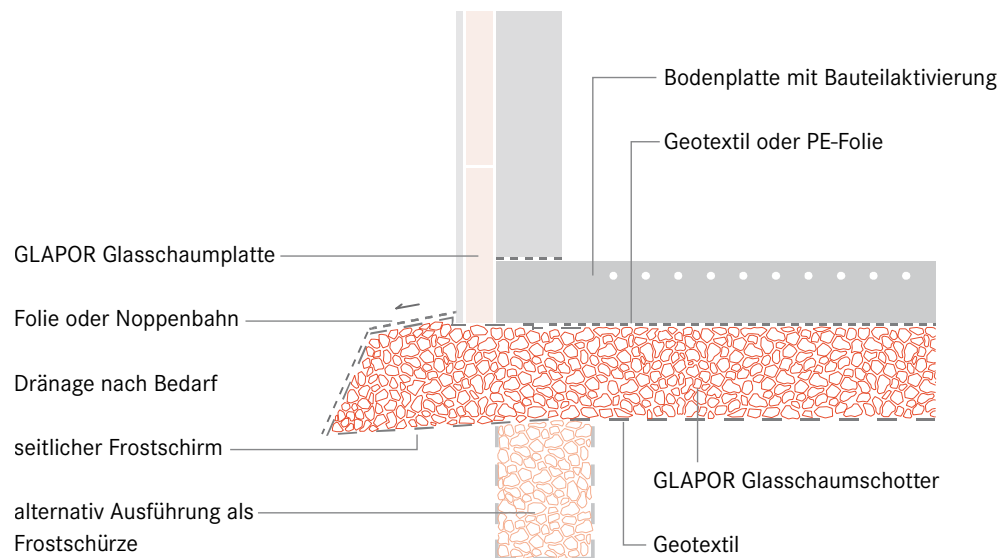

... UND SO EINFACH
WIRDS GEMACHT

- Geotextil verlegen
- Material verteilen und verdichten
- Glasschaumschotter abdecken
- ... und fertig

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
Hüblteichstraße 17
D-95666 Mitterteich
Tel. +49-(0)96 33-40 07 69-0
Fax +49-(0)96 33-40 07 69-19

GLAPOR GmbH & Co KG
Wohlmayrgasse 2
A-4910 Ried im Innkreis
Tel. +43-(0)50 106
Fax +43-(0)50 106-80



GRANULAT SCHOTTER PLATTEN

Anwendungsbereiche

Technische Daten	Eigenschaft	S-G-150	S-G-100
	u-Wert 0,50 W/m ² K bei Festmaß (R-Wert 2,00 m ² K/W)	15 cm	14 cm
	u-Wert 0,40 W/m ² K bei Festmaß (R-Wert 2,50 m ² K/W)	19 cm	18 cm
	u-Wert 0,30 W/m ² K bei Festmaß (R-Wert 3,34 m ² K/W)	26 cm	24 cm
	u-Wert 0,20 W/m ² K bei Festmaß (R-Wert 5,00 m ² K/W)	39 cm	37 cm
	u-Wert 0,15 W/m ² K bei Festmaß (R-Wert 6,67 m ² K/W)	52 cm	49 cm
	Wärmeleitfähigkeit, Schüttung	0,080 W/mK	0,075 W/mK
	Ausgleichsfeuchte, Korn	≤ 0,01 M%	≤ 0,01 M%
	Schüttgewicht, lose	150 kg/m ³	100 kg/m ³
	Verdichtungsfaktor, typisch	1,3:1	1,3:1
	Mindesteinbaustärke, verdichtet	12 cm	12 cm
	Maximaleinbaustärke, verdichtet	unbegrenzt, in Lagen von 50 cm	
	Lieferform	lose, Big Bag 1,5 / 3 m ³ , Schütt Tuch	

Für jede Anwendung
die richtige Lösung

Modernste Produktionsanlagen
garantieren höchste Produktqualität.

Von der Planungsphase bis hin
zur Verarbeitung vor Ort begleitet
GLAPOR Ihr Projekt mit Kompetenz
und Fachwissen.

Hotline +49-(0)96 33-40 07 69-40
+43-(0)50 106-50

info@glapor.com

Fax an +49-(0)96 33-40 07 69-19
+43-(0)50 106-80

Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Mail

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten ausschließlich zur Information über Produkte und Informationsveranstaltungen von Glapor gespeichert und verwendet werden.
HINWEIS: Unsere Angaben entsprechen unserem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen bleiben uns vorbehalten.